



12603



12606



12601
12602



12604
12605



12611



12609



12607
12608



12610



PROYECTOR LED **POLUX**

Proyector Led Polux, en su versión luz fría y cálida. Ultra delgado que le otorga mayor flexibilidad de uso. Aptos para iluminación de áreas libres, fachadas, jardines, multicanchas, iluminación perimetral, industrias, estacionamientos y otros. Se pueden instalar en diferentes posiciones y superficies, se adaptan con éxito al entorno. Lo hacen idóneo para iluminar de manera eficaz y durable. Se trata de un producto con una clase energética A+, lo que lo convierte en un proyector no contaminante, ayudando al planeta. Su potente fuente lumínica es más que suficiente para reemplazar luminarias, incluso de ámbito industrial, aportando un ahorro de hasta el 80% en el consumo eléctrico. Está fabricado en aluminio y cristal de gran calidad, y se instala mediante un soporte que permite inclinar el foco en diversas posiciones. Cuenta con un factor IP66 y con protección contra impactos IK.



MATERIAL
Aluminio/Vidrio



GRADO DE PROTECCIÓN
IP66



CHIP
SMD



FACTOR POTENCIA
>0.9



VOLTAJE
AC185-265V 50/60Hz



VIDA MEDIA
30.000 Hrs.

CARACTERÍSTICAS **VARIABLES**


SKU	Tipo	Potencia	Corriente	Lúmenes	Medidas	Temperatura
12601 12602	Sin sensor	20W	0,09A	1800 Lm 1700 Lm	Anch./Alt. /Prof. 90x80x24mm	5700K -3000K
12603	Con sensor	20W	0,09A	1800 Lm	Anch./Alt. /Prof. 90x80x24mm Driver:50x40mm	5700K
12604 12605	Sin sensor	30W	0,14A	2750 Lm 2700 Lm	Anch./Alt. /Prof. 150x110x24mm	5700K -3000K
12606	Con sensor	30W	0,14A	2750 Lm	Anch./Alt. /Prof. 150x110x24mm Driver:50x40mm	5700K
12607 12608	Sin sensor	50W	0,23A	4750 Lm 4700 Lm	Anch./Alt. /Prof. 195x150x30mm	5700K -3000K
12609	Con sensor	50W	0,23A	4750 Lm	Anch./Alt. /Prof. 195x150x30mm Driver:50x40mm	5700K
12610	Sin sensor	100W	0,45A	8950 Lm	Anch./Alt. /Prof. 240x180x32mm	5700K
12611	Con sensor	100W	0,45A	8950 Lm	Anch./Alt. /Prof. 240x180x32mm Driver:50x40mm	5700K

CARACTERÍSTICAS **GENERALES**

ESQUEMA

 **GARANTÍA:** 1 año

CRI 80

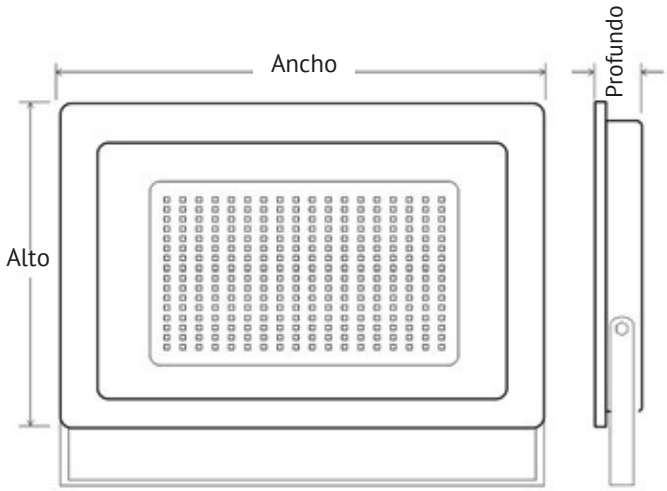

FORMA DE USO



***Para los proyectores con sensor la posición del sensor debe ser siempre en forma vertical.**