




CAMPANA **VAPORLITE**

Luminaria Ideal para ser utilizada en minería, industria pesada y semi-pesada. Para ambiente agresivo, áreas húmedas y polucionadas. También puede ser usada en Áreas Clasificadas con peligro de explosión, bajo Norma Europea. Polvos combustibles bajo norma IIA, IIB y IIC, clase I. En general para todo tipo de aplicaciones industriales y mineras por sus distintos tipos de montaje, estanqueidad y alta resistencia a la corrosión. Incluye restricciones para las zonas protegidas tales como áreas astronómicas y áreas de protección a la biodiversidad.

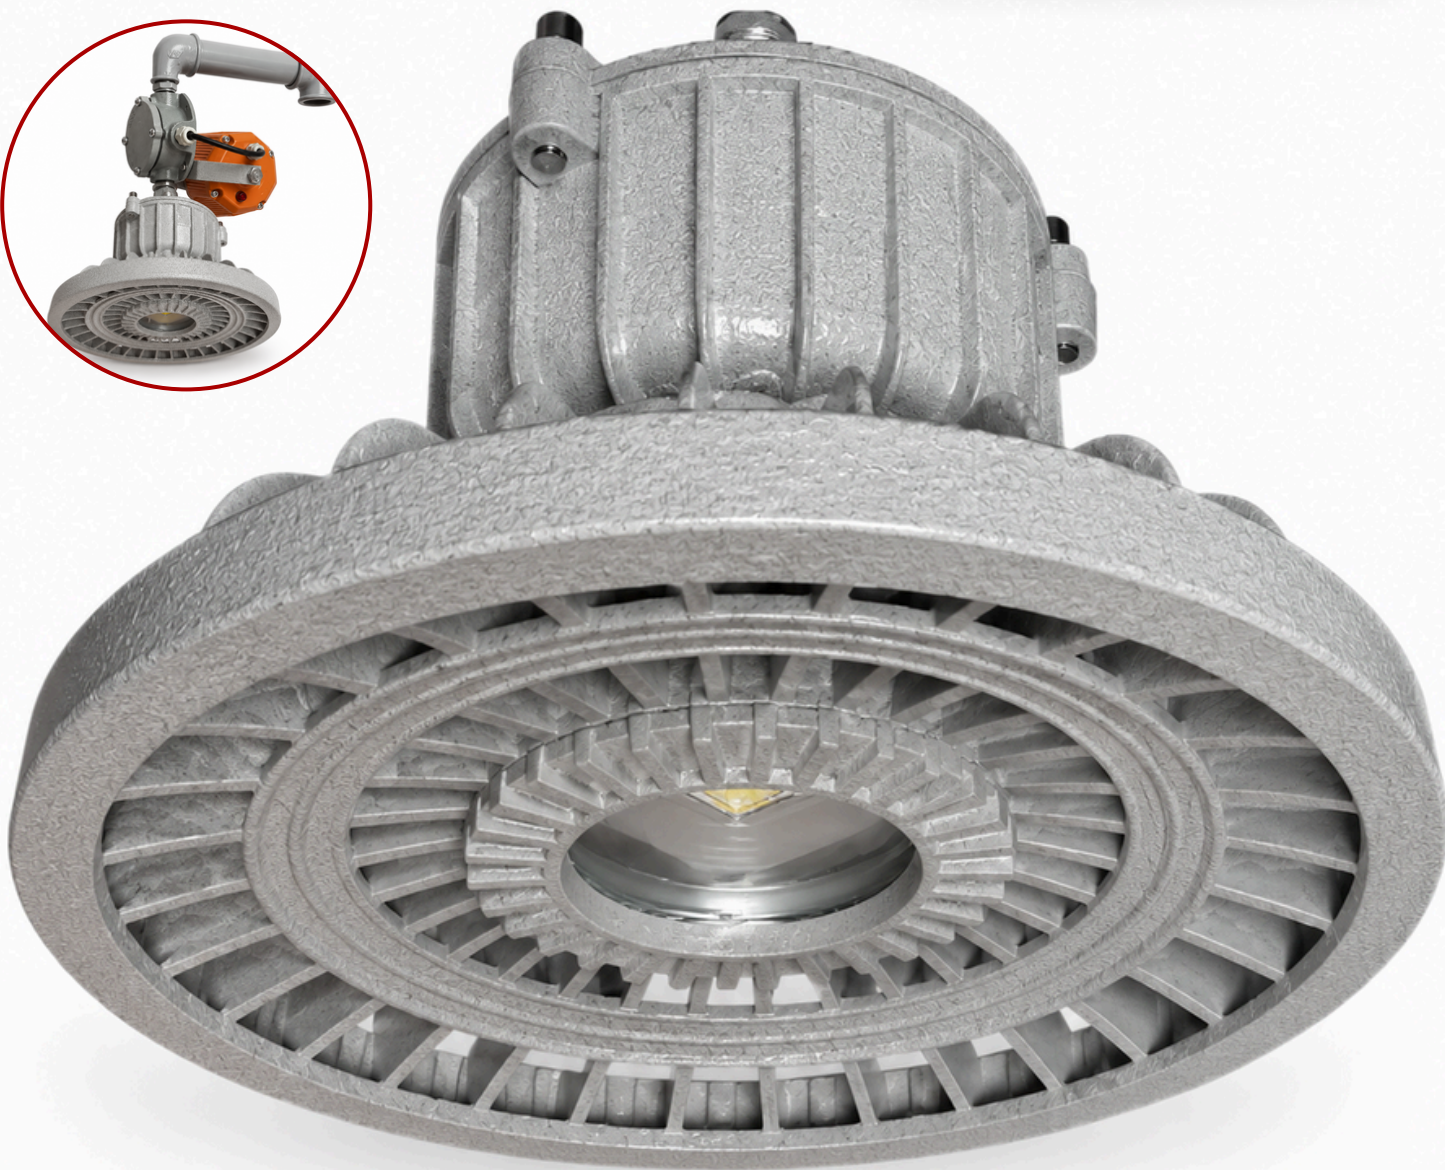

MATERIAL
Aluminio/Acero
Galvanizado



EFICIENCIA LUMÍNICA
120-130Lm/Watt



VIDA MEDIA
50.000hrs



DRIVER
Integrado/
Regulable



CRI >75

CARACTERÍSTICAS **VARIABLES**

SKU	Potencia	Voltaje	IP	IK	Temperatura
LESVAP50	50W	220-240VAC 50/60Hz	IP66	IK08	1800°K
LESVAP70	70W				2300°K
LESVAP120	120W				3000°K 4000°K 5000°K

MINERÍA



Trabajo continuo en faenas subterráneas y a cielo abierto.

INDUSTRIA PESADA



Áreas de producción, fundiciones, siderúrgicas y plantas industriales.

TÚNELES



Iluminación confiable y segura en túneles y galerías.

GALPONES



Naves industriales, bodegas y centros de distribución.

CINTAS TRANSPORTADORAS



Áreas de transporte de minerales y materiales a granel.

PUENTES GRÚA




Altas alturas y condiciones exigentes de operación.

AMBIENTES HÚMEDOS Y CORROSIVOS




Diseñada para resistir humedad, polvo, corrosión y atmósferas agresivas.

TEMP. DE OPERACIÓN

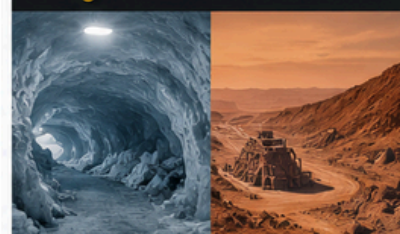

Operación confiable desde -40 °C hasta +50 °C.

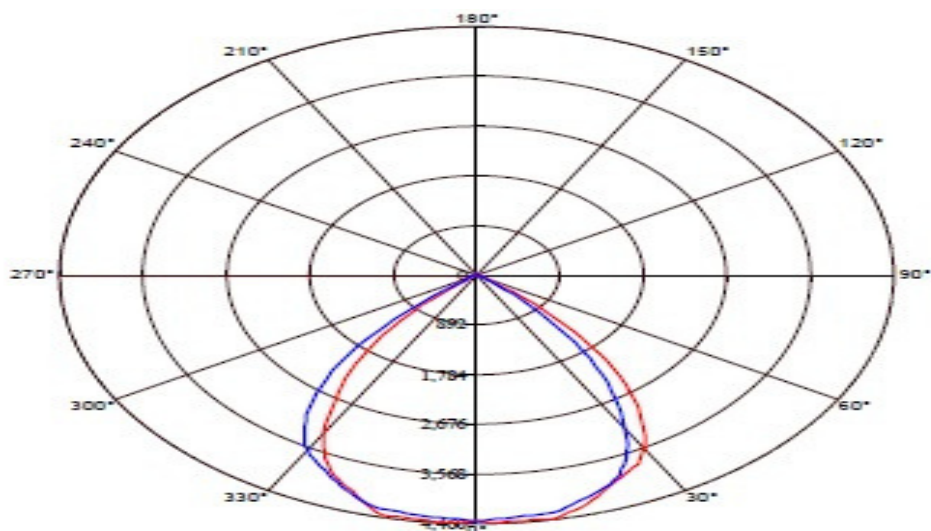

☒ C0 Plane beam angle (50%) ☒ C90 Plane beam angle (50%)
 C0 Plane beam angle (50%): 76.7 (DEG) C90 Plane beam angle (50%): 77.9 (DEG)