


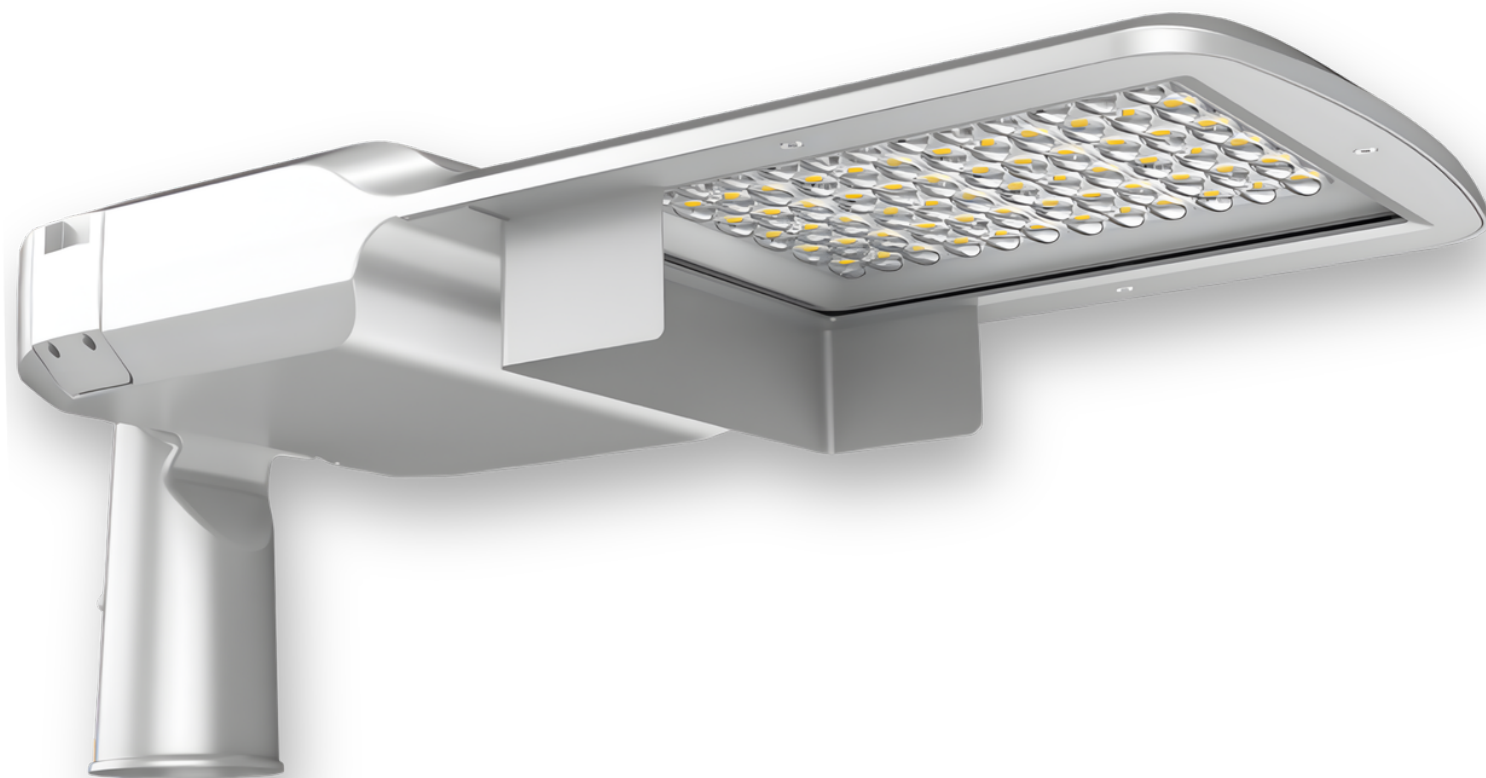

LUMINARIA PÚBLICA **OPTILED V**

Luminaria serie OPTILED para iluminación de vías de tránsito vehicular y peatonal, áreas de protección a la biodiversidad y/o cercanas a observatorios, además de áreas generales.

Diseño moderno Full Cut Off y de fácil mantención (sin herramientas), con brazo de montaje de ángulo regulable, superficie superior plana que evita la acumulación de polvo y agua.

Sello Green Intelligent: Libre de Mercurio, protege el medio ambiente, evita la contaminación lumínica, sin UV ni infrarrojos. Garantía de 5 años ex fábrica. Respaldo y repuestos en Chile.



MATERIAL
Aluminio/Vidrio



EFICIENCIA LUMÍNICA
140-165Lm/Watt



GARANTÍA
5 años



VIDA MEDIA
120.000hrs




DRIVER
SOSEN



CRI >80

CARACTERÍSTICAS **VARIABLES**

SKU	Potencia	Voltaje	° De trabajo	° De inclinación	Temperatura
LESOPT30	30W	100-277VAC / 24VDC - 12VDC	-40° ~ +50°	+15° a -15°	1700°K - 2200°K
LESOPT40	40W				
LESOPT60	60W				
LESOPT80	80W				
LESOPT100	100W				
LESOPT120	120W				
LESOPT150	150W				
LESOPT180	180W				
LESOPT200	200W				
LESOPT250	250W				
LESOPT280	280W				

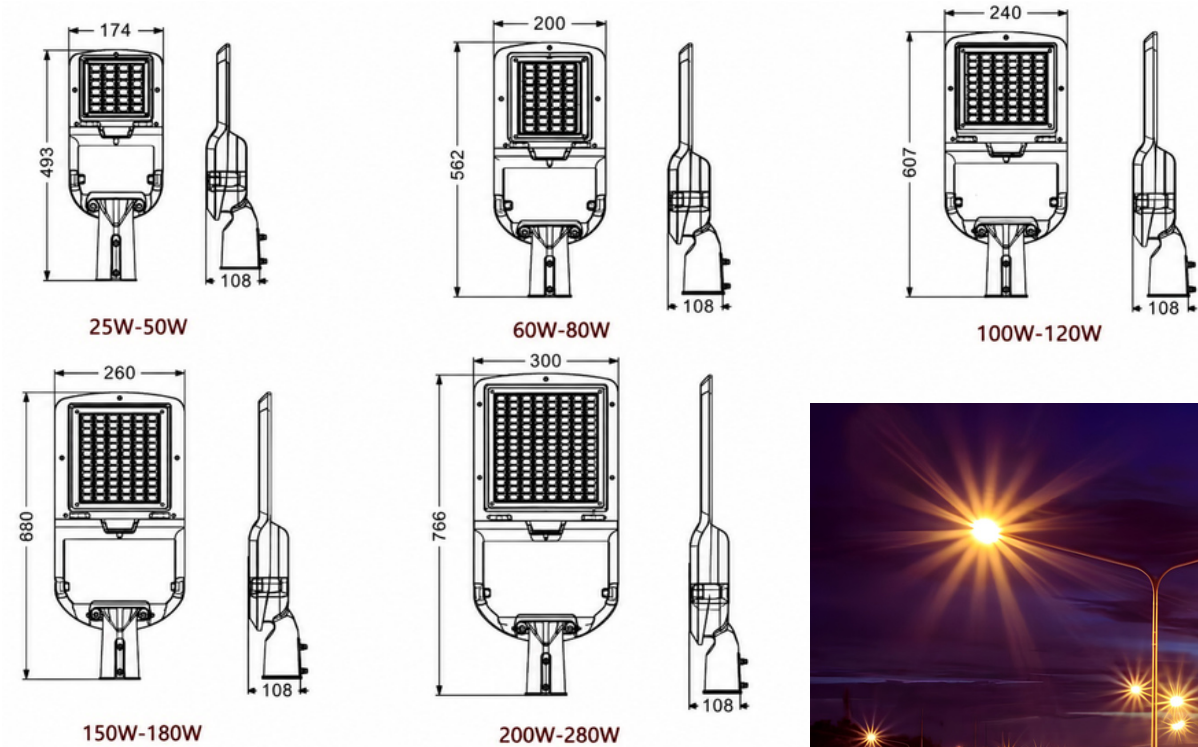

FORMA DE USO