



PRODUCTO
CERTIFICADO
SEC
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD
Y SEGURIDAD



LUMINARIA PÚBLICA **OUTLUX DS1 CON FOTOCELDA**

La Luminaria Pública LED SL de Faretto DS1 con fotocelda es ideal para el norte de Chile y zonas protegidas. Con 2000K, cumple la normativa chilena de No Contaminación Lumínica, cuidando la fauna y la salud. Su factor de potencia 0.9 y resistencia IK08 garantizan eficiencia y durabilidad. Diseñada para minimizar el impacto ambiental, es la mejor opción para una iluminación responsable y sostenible.



MATERIAL
Aluminio/Vidrio



EFICIENCIA LUMÍNICA
60lm/watt



GARANTÍA
2 años



VIDA MEDIA
+30.000hrs



DRIVER
OUTLUX



CRI >80

CARACTERÍSTICAS **VARIABLES**

SKU	Potencia	Voltaje	Corriente	Medidas	Temperatura
11010	50W	220-240V 50/60Hz	0,231A	460x215x55mm / Ø2,5"	2000°K
11011	100W		0,463A	540x265x65mm / Ø2,5"	
11012	150W		0,6957A	635x320x75mm / Ø2,5"	

* Clase I

FORMA DE USO

CARACTERÍSTICAS **GENERALES**



APERTURA DE HAZ: 130°x60°



GRADO DE PROTECCIÓN: IP65




CHIP: Epistar



FACTOR POTENCIA: >0.9

IK08

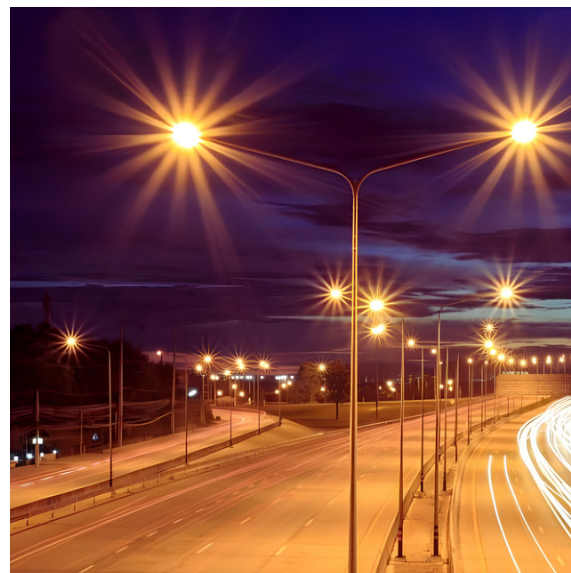

Curva de distribución
de intensidad luminosa (cd/klm)

