



## PANEL **LED 303x1203mm**

Fácil instalación y libre de mantenimiento, sustituye a las tradicionales lámparas de 4 tubos fluorescentes logrando ahorros de hasta el 60%. Estos paneles se recomiendan para zonas amplias como oficinas, salas de conferencias, centros de negocio, salas de espera y hoteles, donde se requiere mucha luz con un consumo energético bajo. Tienen un ángulo de apertura de 120°. Los paneles pueden colocarse en techo Armstrong (cielo americano).



## CARACTERÍSTICAS **VARIABLES**

| SKU  | Potencia | Medida        | Voltaje   | Temperatura | Factor Potencia | Corriente | Lúmenes | Garantía |
|------|----------|---------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|---------|----------|
| 2391 | 48W      | 303x1203x30mm | AC85~265V | 6500K       | >0.98           | 0,232A    | 4400Lm  | 3 años   |
| 2392 |          |               |           | 4000K       |                 |           |         |          |
| 2393 |          |               |           | 3000K       |                 |           |         |          |


## CARACTERÍSTICAS **GENERALES**

 APERTURA DE HAZ: 120°

 GRADO DE PROTECCIÓN: IP20

 THD: <15%

## MEDIDAS

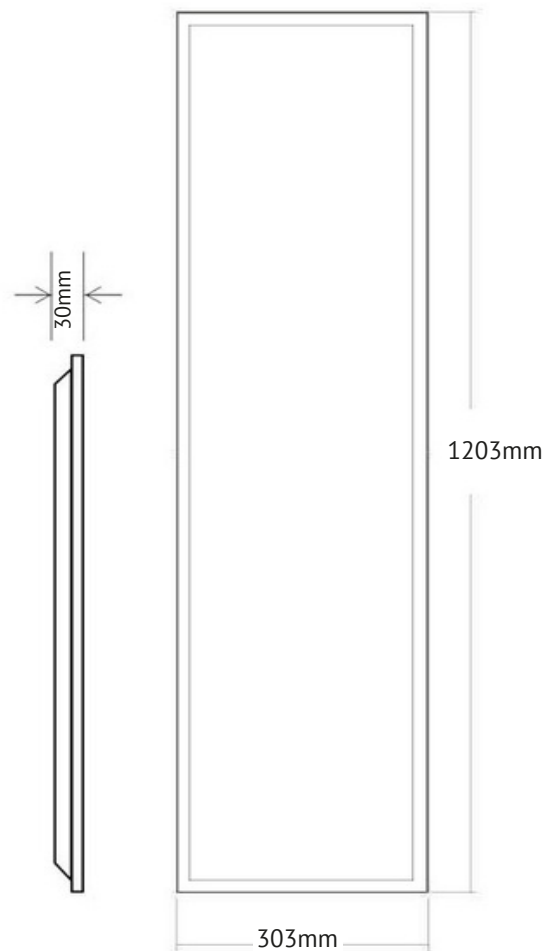

## FORMA DE USO



## DIAGRAMA DE **CONEXIÓN**

