



PANEL **LED 600X600mm**

Fácil instalación y libre de mantenimiento, sustituye a las tradicionales lámparas de 4 tubos fluorescentes. Estos paneles se recomiendan para zonas amplias como oficinas, salas de conferencias, centros de negocio, salas de espera y hoteles, donde se requiere mucha luz con un consumo energético bajo. Tienen un ángulo de apertura de 120°. Los paneles pueden colocarse en techo Armstrong (cielo americano).



MATERIAL
Aluminio/PC



LÚMENES
4800Lm



VIDA MEDIA



DRIVER



CRI >80

CARACTERÍSTICAS **VARIABLES**

SKU	Temperatura
2395	6500K
2399	4000K

CARACTERÍSTICAS **GENERALES**



APERTURA DE HAZ: 120°



GRADO DE PROTECCIÓN: IP20



FACTOR POTENCIA: >0.5



VOLTA JE: AC185~265V



MEDIDA: 600x600x30mm




POTENCIA: 48W



GARANTÍA: 1 Año

MEDIDAS

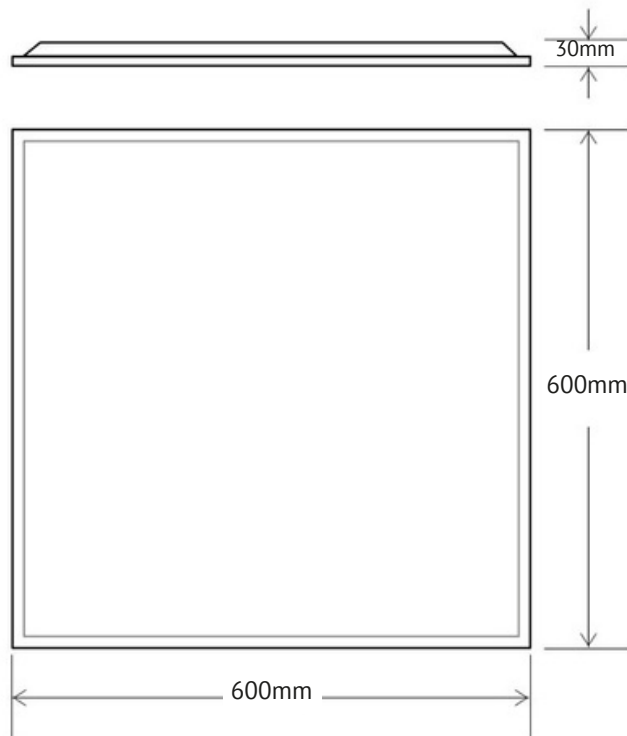

FORMA DE USO

DIAGRAMA DE **CONEXIÓN**

