



PANEL **LED 603x1203mm**

Fácil instalación y libre de mantenimiento, sustituye a las tradicionales lámparas de 4 tubos fluorescentes logrando ahorros de hasta el 60%. Estos paneles se recomiendan para zonas amplias como oficinas, salas de conferencias, centros de negocio, salas de espera y hoteles, donde se requiere mucha luz con un consumo energético bajo. Tienen un ángulo de apertura de 120°. Los paneles pueden colocarse en techo Armstrong (cielo americano).



MATERIAL
PC/Aluminio



VIDA MEDIA
+30.000hrs



DRIVER
Aislado



CRI >80

CARACTERÍSTICAS **VARIABLES**

SKU	Potencia	Medida	Voltaje	Temperatura	Factor Potencia	Corriente	Lúmenes	Garantía
2388	72W	1203x603x30mm	AC85~265V	6500K	>0.98	0,68A	7000Lm	3 años
2389				4000K				
2390				3000K				

CARACTERÍSTICAS **GENERALES**

MEDIDAS

 **APERTURA DE HAZ: 120°**

 **GRADO DE PROTECCIÓN: IP20**

FORMA DE USO

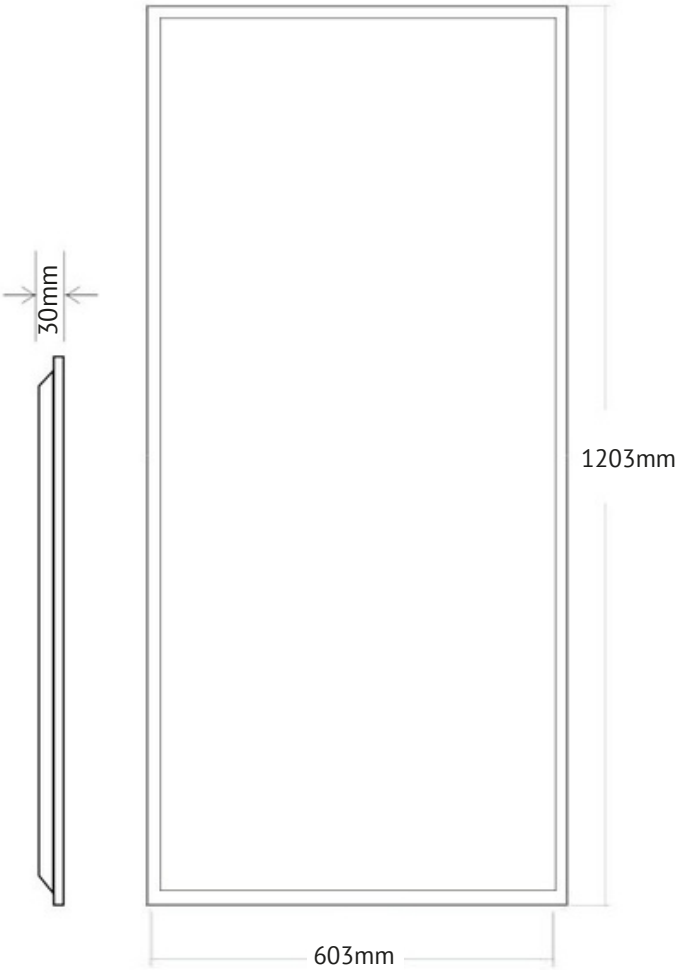


DIAGRAMA DE **CONEXIÓN**

