



PROYECTOR **AREAFLUX**

AreafluxINOX LED, de sólida y robusta construcción, de alta hermeticidad y resistencia a la corrosión, lo que sumado a su diseño lo hacen la solución ideal para la iluminación de áreas y/o recintos de faenas mineras y/o Industriales de condiciones ambientales severas. Para iluminación de áreas exteriores o interiores, tales como: Áreas mineras, Áreas industriales, Muelles, Patios de carga/descarga, Aserraderos, Áreas de ambientes agresivos. Apto para uso de 4 a 15 mts. de altura. Garantía de 3 años, ISO 9001/2015.



MATERIAL
Aluminio/Acero
inoxidable



EFICIENCIA LUMÍNICA
120-140Lm/Watt



GARANTÍA
3 años



VIDA MEDIA
120.000hrs



DRIVER
Inventronics




CRI >80




CARACTERÍSTICAS **VARIABLES**

SKU	Potencia	Voltaje	IP	IK	Temperatura
LESARE30	30W	100-277 VAC, 50/60 Hz	IP66	IK08	1800°K
LESARE70	70W				
LESARE100	100W				
LESARE150	150W				2300°K
LESARE200	200W				3000°K
LESARE240	240W				4000°K
LESARE300	300W				

DIMENSIONES

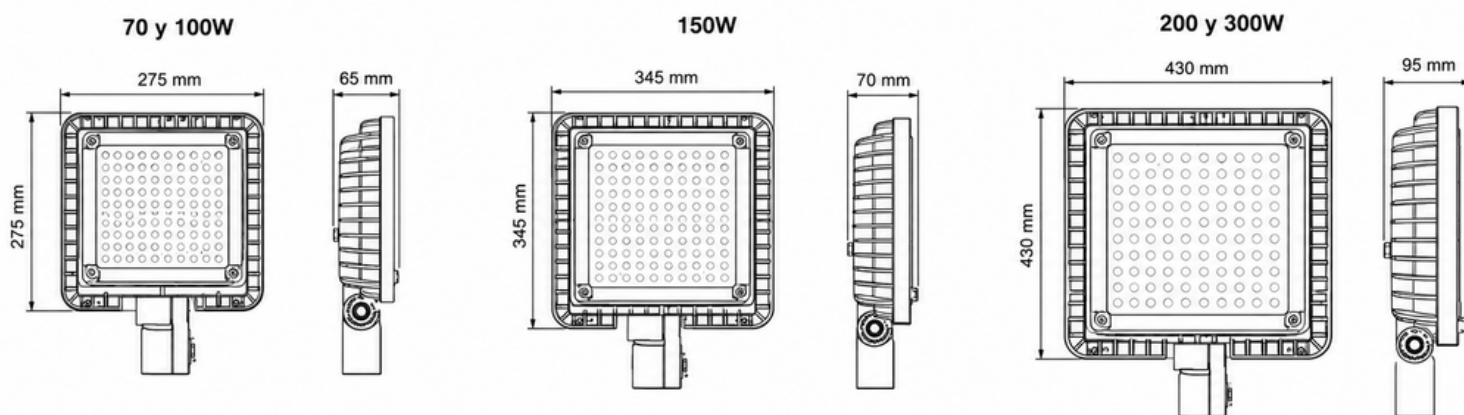

MONTAJES DISPONIBLES

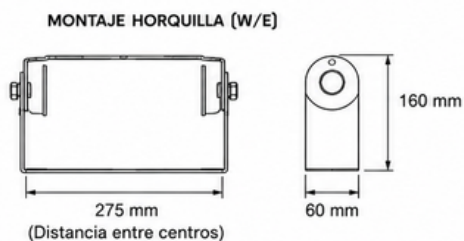

ÁREAS MINERAS

Iluminación confiable y robusta para faenas mineras a cielo abierto o subterráneas.



ÁREAS INDUSTRIALES

Ideal para plantas, refinerías, fábricas y zonas de procesos industriales.



MUELLES

Iluminación de alta resistencia a la corrosión para muelles y zonas portuarias.



PATIOS DE CARGA / DESCARGA

Seguridad y visibilidad para operaciones nocturnas de carga y descarga.



ASERRADEROS

Iluminación resistente al polvo, humedad y condiciones exigentes.



ÁREAS DE AMBIENTES AGRESIVOS

Diseñada para resistir la corrosión, humedad, polvo y ambientes con alta exigencia.



ALTURAS DE MONTAJE

Apta para instalaciones de 4 a 15 mts. de altura.