



PROYECTOR **AREAFLUX**


La luminaria QUADRALED BR G8 cumple con la norma de contaminación lumínica DS1/22 del MMA, en especial las regiones que forman parte de un área astronómica con una distancia menor, igual o superior a 100km de dicha área, áreas de protección a la biodiversidad y zonas de producción RECOGE. Está diseñado para la iluminación de áreas exteriores e interiores. Apto para uso de 2.5 a 15 mts. de altura. Garantía de 5 años, ISO 9001/2015.



CARACTERÍSTICAS **VARIABLES**

SKU	Potencia	Voltaje	IP	IK	Temperatura
LESQUA50	50W	100-240 VAC, 50/60 Hz	IP66	IK08	1700°K
LESQUA100	100W				2200°K
LESQUA150	150W				3000°K
LESQUA200	200W				4000°K
LESQUA240	240W				

DIMENSIONES

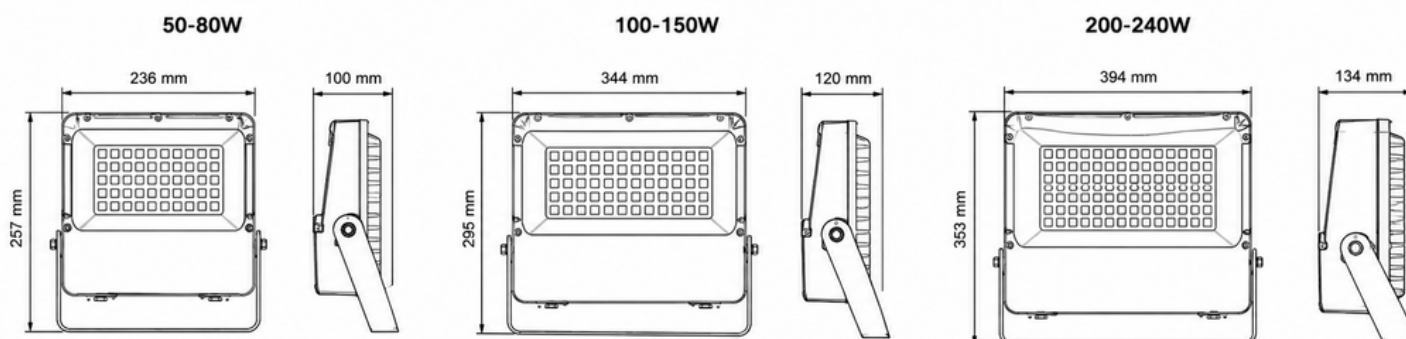

FÁBRICAS

Iluminación confiable para áreas industriales y de producción.



INSTALACIONES MINERAS

Ideal para faenas mineras a cielo abierto o subterráneas.



PASARELAS Y PASILLOS

Iluminación uniforme para circulación segura en todo tipo de instalaciones.



GIMNASIOS

Alta eficiencia y excelente rendimiento lumínico para espacios deportivos.



MUELLES

Resistencia y durabilidad en ambientes marinos y de alta humedad.



VALLAS PUBLICITARIAS

Iluminación potente y uniforme que destaca tu mensaje día y noche.