

Medidor de carga

PROYECTOR **SOLAR**

Kit que incluye proyector solar 25W LED con batería de litio integrada de alta potencia, panel solar, mando a distancia y herrajes para su instalación. Ideal para iluminar de manera automatizada y sin necesidad de corriente eléctrica cualquier zona de exterior.

Se encuentran comúnmente en aplicaciones de iluminación exterior en parques, zonas residenciales, paredes, carreteras y calles, áreas industriales, áreas de fitness al aire libre, jardines, señalizaciones, estatuas y otro mobiliario urbano.


- Foco Proyector LED IP65, sin necesidad de corriente eléctrica, totalmente autónomo.
- Tecnología LED con iluminación frontal a suelo con luz blanca 6500K.
- Eficiencia lumínica 600Lm.

MATERIAL
Aluminio

VIDA MEDIA
Tiempo de carga: 5-8hrs.
Tiempo de trabajo: 12-16hrs.
Días nublados y lluviosos: 3-5 días

CARACTERÍSTICAS **GENERALES**

- LÚMENES: 600Lm
- VOLTA JE: Panel: 6V 10W / Batería: 3.2V 6A
- GRADO DE PROTECCIÓN: IP65
- POTENCIA: 25W Nominal
- MEDIDAS: 190x160x150mm / Panel: 350x240x185mm
- TEMPERATURA: 6500K (frío)
- GARANTÍA: 1 Año
- CHIP: Sanan 5730 210pcs

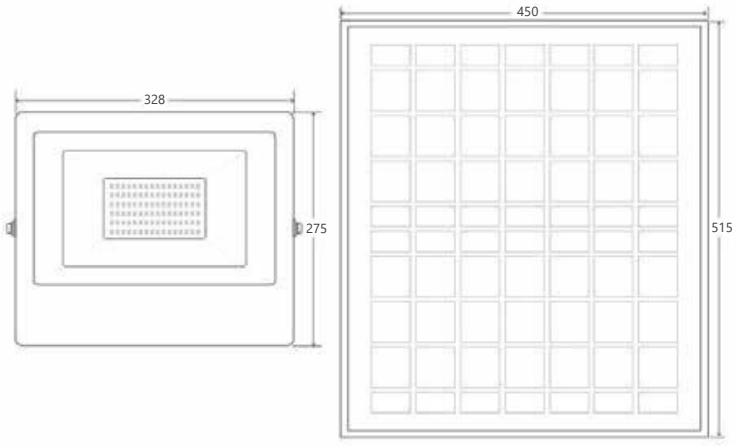

FORMA DE USO



SKU
10007

*Nota: la luminaria deben ser cargadas entre 24 a 48 hrs, esto signi ca que se recargan 2 días (debe apagar en la noche) luego de eso viene la instalación la cual el panel de la luminaria debe estar posicionada hacia el norte, entre los meses de Mayo y Agosto se debe con gurar bajando la intensidad de luz de 30% a 40% dependiendo la zona geográ ca y luego dejarla al 100% entre Septiembre y Abril,
estos tres pasos con el n de resguardar la descarga rápida de la batería, ya que si no ha cargado bien, su vida útil y
buen funcionamiento disminuye considerablemente.