



## PROYECTOR **RIGEL SOLAR 200W DS43**

Kit que incluye proyector solar 200W LED con batería de litio integrada de alta potencia, panel solar, mando a distancia y herrajes para su instalación. Ideal para iluminar de manera automatizada y sin necesidad de corriente eléctrica cualquier zona de exterior. Se encuentran comúnmente en aplicaciones de iluminación exterior en parques, zonas residenciales, paredes, carreteras y calles, áreas industriales, áreas de fitness al aire libre, jardines, señalizaciones, estatuas y otro mobiliario urbano.

- Foco Proyector LED IP67, sin necesidad de corriente eléctrica, totalmente autónomo.
- Certificado DS43
- Tecnología LED con iluminación frontal a suelo con luz blanca 2700K.
- Eficiencia lumínica 4000Lm.



**MATERIAL**  
Aluminio



**VIDA MEDIA**  
Tiempo de carga: 5-8hrs.  
Tiempo de trabajo: 12-16hrs.  
Días nublados y lluviosos: 5 días



**CRI** >70

## CARACTERÍSTICAS **GENERALES**



**LÚMENES:** 4000Lm



**VOLTAJE:** Panel: 6V 60W /  
Batería: 32650 3.2V 50AH



**GRADO DE PROTECCIÓN:** IP67



**POTENCIA:** 200W Nominal



**MEDIDAS:** 360x290x90mm /  
Panel: 640x670x28mm



**TEMPERATURA:** 2700K (Cálido)



**GARANTÍA:** 1 Año




**CHIP:** Sanan 5730 399pcs

## FORMA DE USO



**SKU**

10161

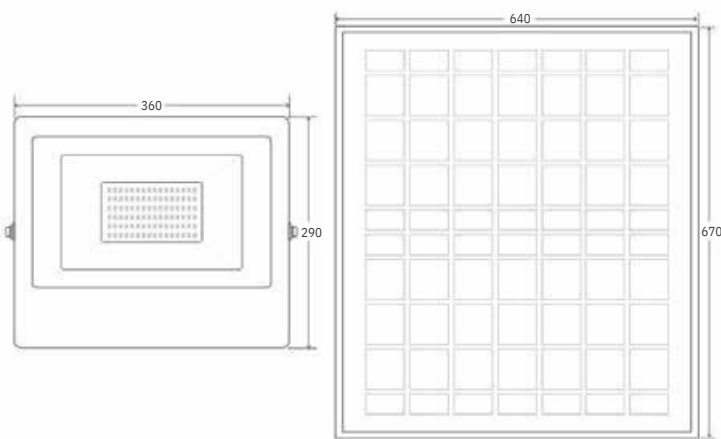

\*Nota: la luminaria deben ser cargadas entre 24 a 48 hrs, esto significa que se recargan 2 días (debe apagar en la noche) luego de eso viene la instalación la cual el panel de la luminaria debe estar posicionada hacia el norte, entre los meses de Mayo y Agosto se debe configurar bajando la intensidad de luz de 30% a 40% dependiendo la zona geográfica y luego dejarla al 100% entre Septiembre y Abril, estos tres pasos con el fin de resguardar la descarga rápida de la batería, ya que si no ha cargado bien, su vida útil y buen funcionamiento disminuye considerablemente.