



PROYECTOR **SOLAR 100W**

Kit que incluye proyector solar 100W LED con batería de litio integrada de alta potencia, panel solar, mando a distancia y herrajes para su instalación. Ideal para iluminar de manera automatizada y sin necesidad de corriente eléctrica cualquier zona de exterior. Se encuentran comúnmente en aplicaciones de iluminación exterior en parques, zonas residenciales, paredes, carreteras y calles, áreas industriales, áreas de fitness al aire libre, jardines, señalizaciones, estatuas y otro mobiliario urbano.

- Foco Proyector LED IP67, sin necesidad de corriente eléctrica, totalmente autónomo.
- Tecnología LED con iluminación frontal a suelo con luz blanca 6500K.
- Eficiencia lumínica 2400Lm.



MATERIAL
Aluminio



VIDA MEDIA
Tiempo de carga: 5-8hrs.
Tiempo de trabajo: 12-16hrs.
Días nublados y lluviosos: 3-5 días



CRI >70

CARACTERÍSTICAS **GENERALES**



LÚMENES: 2400Lm



VOLTAJE: Panel: 6V 40W /
Batería: 32650 3.2V 30AH



GRADO DE PROTECCIÓN: IP65



POTENCIA: 100W Nominal



MEDIDAS: 328x275x90mm /
Panel: 515x450x25mm




TEMPERATURA: 6500K (Frío)



GARANTÍA: 1 Año



CHIP: Sanan 5730 210pcs

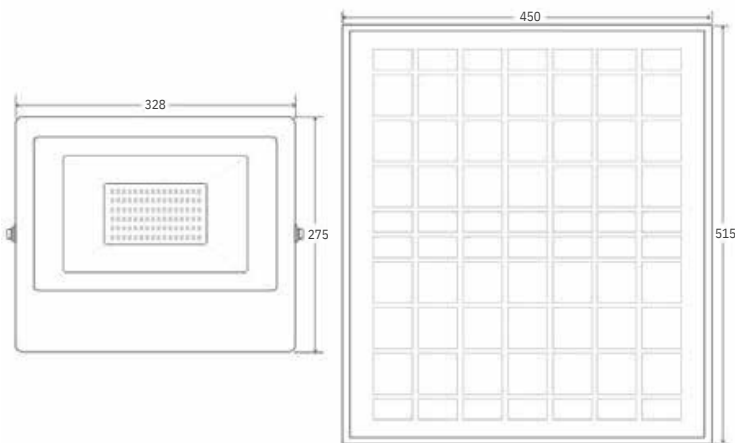

FORMA DE USO



SKU

10155

*Nota: la luminaria deben ser cargadas entre 24 a 48 hrs, esto significa que se recargan 2 días (debe apagar en la noche) luego de eso viene la instalación la cual el panel de la luminaria debe estar posicionada hacia el norte, entre los meses de Mayo y Agosto se debe con gurar bajando la intensidad de luz de 30% a 40% dependiendo la zona geográfica y luego dejarla al 100% entre Septiembre y Abril, estos tres pasos con el n de resguardar la descarga rápida de la batería, ya que si no ha cargado bien, su vida útil y buen funcionamiento disminuye considerablemente.